

Karta produktu -
**Płyta warstwowa
ścienna z ukrytym
mocowaniem**

SPW-H CORE^{WOOL}

THE POWER OF ROOFS



Karta produktu

Płyta warstwowa ścienna z ukrytym mocowaniem

SPW-H CORE^{WOOL}




Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
o produkcie!

Płyty warstwowe to nowoczesny produkt spełniający wymogi współczesnego rynku budowlanego.


Pozwala na wykonanie obudowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych i sufitów w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

Dla inwestora jest to wysoka jakość w dobrej cenie, dla architekta wiele możliwości w stosunku do założeń projektowych, dla kierownika budowy szybki i prosty montaż, dla nadzoru budowlanego przyjazne i przejrzyste możliwości weryfikacji przebiegu całego procesu realizacji wykonania zabudowy od momentu dostawy aż po odbiór obiektu w celu jego użytkowania.


Informacje techniczne

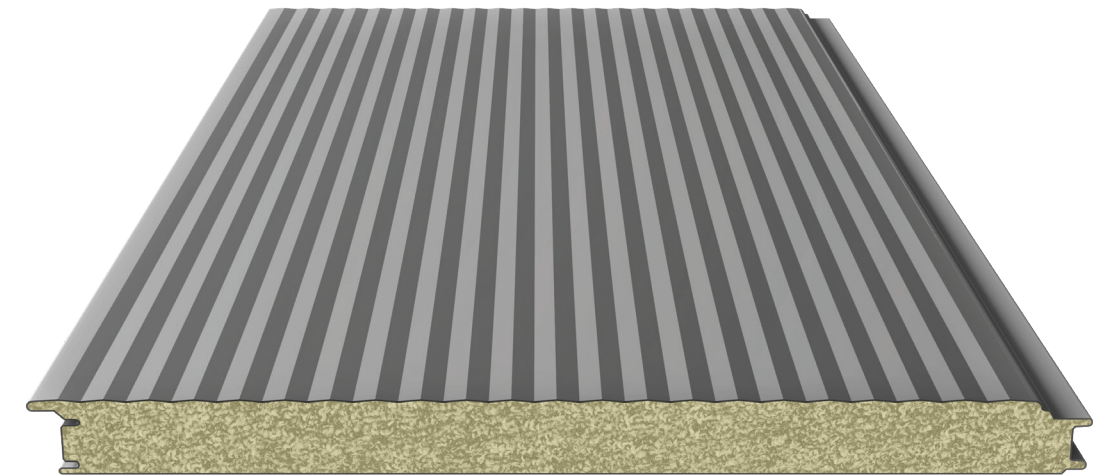

Przekrój płyty

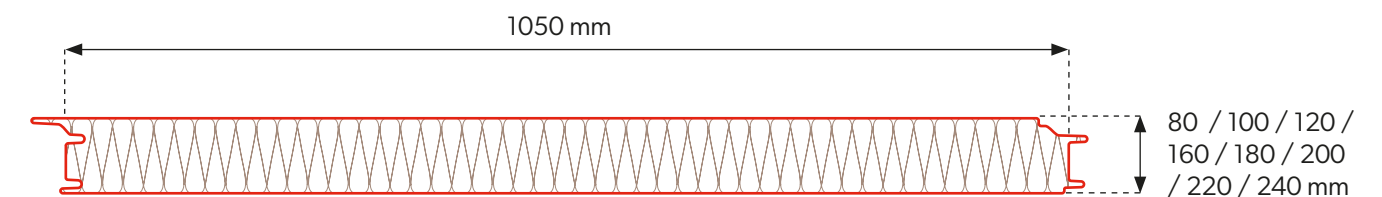

Łączenie płyt

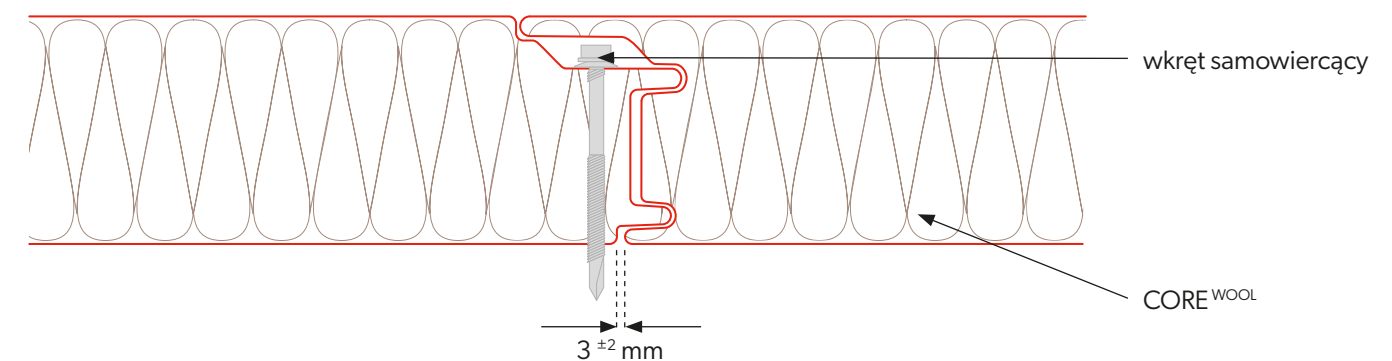

W przypadku płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej zalecane jest stosowanie masy uszczelniającej w zamkach płyt apilkowanej bezpośrednio na budowie



Parametry techniczne

Rdzeń	wełna							
Gęstość [kg/m³]	100 ± 10							
Grubość płyty WOOL [mm]	80	100	120	160	180	200	220	240
Waga [kg/m²]	17,9	19,9	21,9	25,9	27,9	29,9	31,9	33,9
Szerokość efektywna [mm]	1050							
Szerokość całkowita [mm]	1102							
Min. długość płyty [mb]	2,5							
Max. długość płyty [mb]	13,5							
Grubość blachy zew. / wew. [mm]	0,5-0,7 / 0,5-0,7							
Współczynnik U [W/m²K]	0,54	0,43	0,36	0,27	0,24	0,22	0,20	0,18
Odporność ściany na ogień zewnętrzny	NRO							
Rodzaj profilowania zew. / wew.	[R], [M], [T], [F] / [M], [T], [F]							
Odporność korozyjna zew. / wew.	C1, C2, C3 (C4 ÷ C5) / A1 (A2 ÷ A5)							
Powłoki standardowe	Poliester Interior [INT], Poliester Standard [RAL], HERCULIT [HC], MULTILAYER 40 [MLT]							
Powłoki specjalne	PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe							
Akcesoria	system mocowań, uszczelki, obróbki, profile doświetleniowe							

Pakowanie płyt



Grubość płyty [mm]	Szerokość modularana [mm]	Ilość płyt w paczce [szt]	Ilość paczek na samochodzie [szt]	Maksymalna wysokość paczki [mm]	Wysokość 2 paczek [mm]	Maksymalna długość ładunkowa [m]	Ilość płyt na samochodzie [m2]
80	1050	14	4	1220	2440	13,5	793,8
100	1050	11	4	1200	2400	13,5	623,7
120	1050	9	4	1180	2360	13,5	510,3
160	1050	7	4	1220	2440	13,5	396,9
200	1050	5	4	1100	2200	13,5	283,5
220	1050	5	4	1200	2400	13,5	283,5
240	1050	4	4	1060	2120	13,5	226,8

Profilowanie zewnętrzne

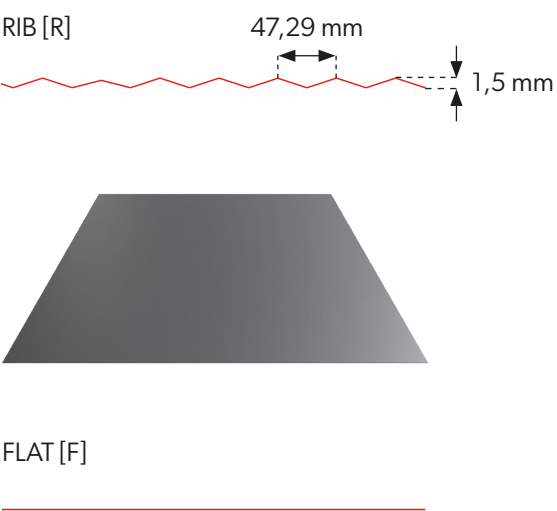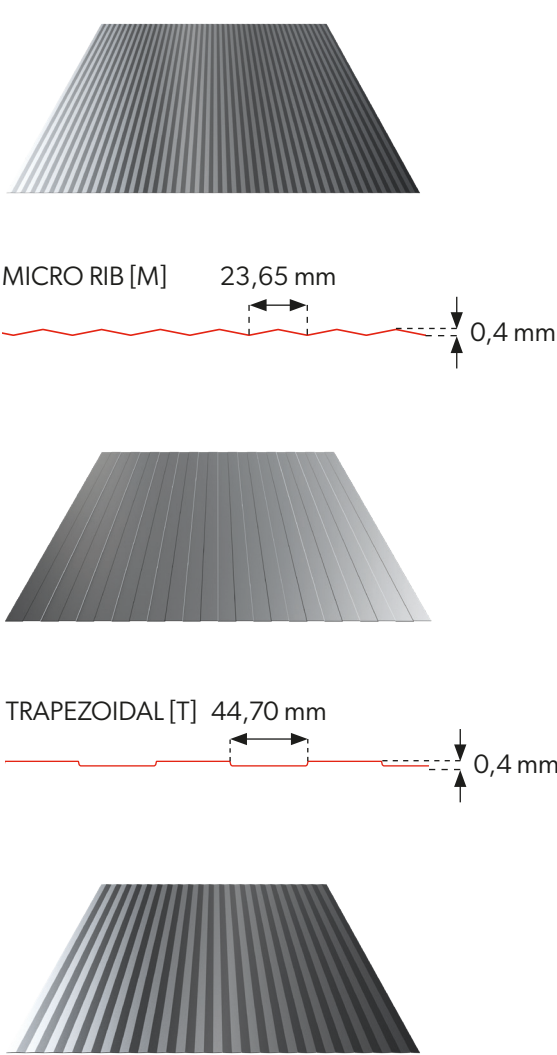


! Profilowania wewnętrzne i zewnętrzne dostępne są w dowolnej konfiguracji.

Profilowanie wewnętrzne

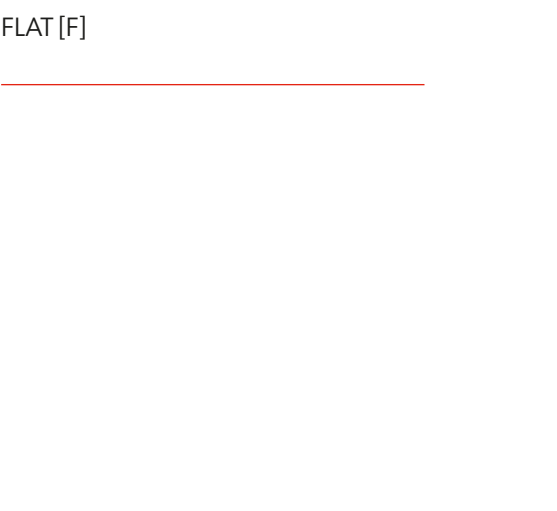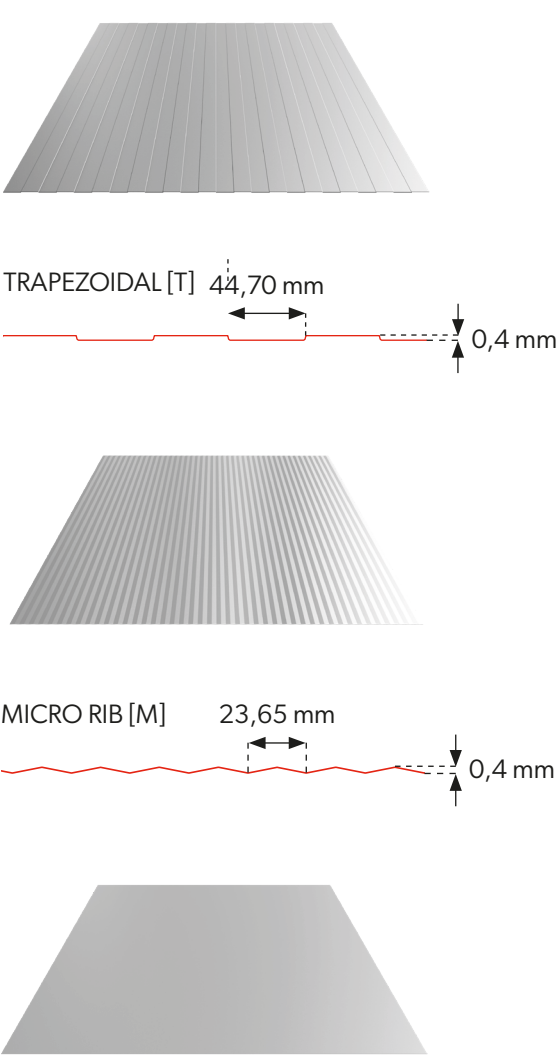

Powłoki i kolorystyka

POLIELSTER Interior [INT] - dostępne kolory dla okładzin wewnętrznych



POLIELSTER Standard [RAL] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych



HERCULIT [HC]



MULTILAYER 40 [MLT] - dostępne kolory dla okładzin zewnętrznych





Technologia druku nie pozwala na wierne oddanie barw, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych.



Dodatkowo, na indywidualne zamówienie, dostępne są kolory i powłoki niestandardowe, spoza przedstawionej palety (PVDF, PUR, PVC (P), PVC (F) - FoodSafe).

Parametry powłok

Kod	Grubość powłoki	Odporność na korozję	Odporność na promieniowanie UV	Okres gwarancji (lata)
POLIELSTER Interior [INT]	15 µm	RA2	nie dotyczy	nie dotyczy
POLIELSTER Standard [RAL]	25 µm	RC3	RUV2	10
HERCULIT [HC]	35 µm	RC4	RUV4	40
MULTILAYER 40 [MLT]	40 µm	RC3	RUV3	10

Notatki



Modular roofing tiles
MODULAR SERIES



Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES



Retro roof tiles
RETRO SERIES



Roof panels
PANEL SERIES



INTEGRATED
PV PANELS



Steel roof gutter system
INGURI



TRAPEZOIDAL
SHEETS



FLAT METAL
SHEETS



FLASHINGS



ACCESORIES



Roof Sandwich
PANELS



Wall Sandwich
PANELS



Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS



Wall cassette &
PROSYSTEM THERM



Uncoiling and slitting
SERVICES



Flat sheets and cutting
SERVICES



PERFORATION
of sheets

